
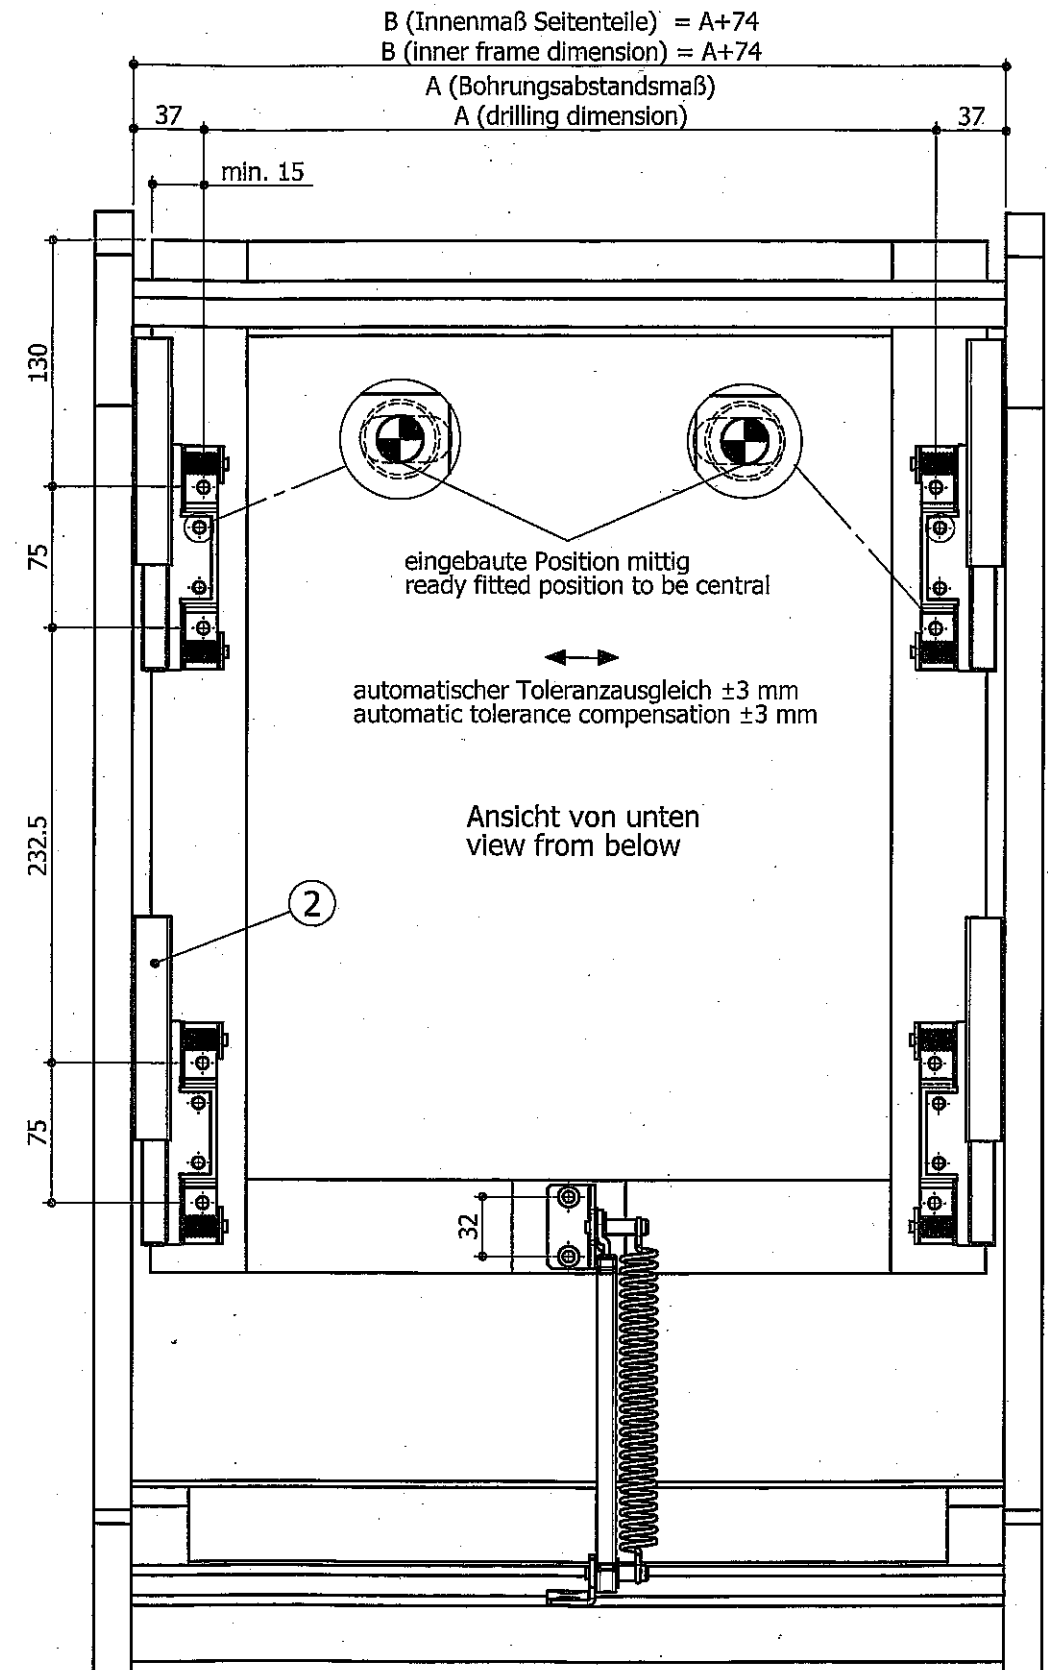


Montagehinweis:  
 assembly advise:  
 Bohrungsabstandsmaß "A" unbedingt einhalten, sonst entsteht kein Toleranzausgleich  
 und führt zur Schwergängigkeit des Sitzes  
 keep to dimension "A" most accurately to make the tolerance compensation work and to get free  
 movement of the chair frame

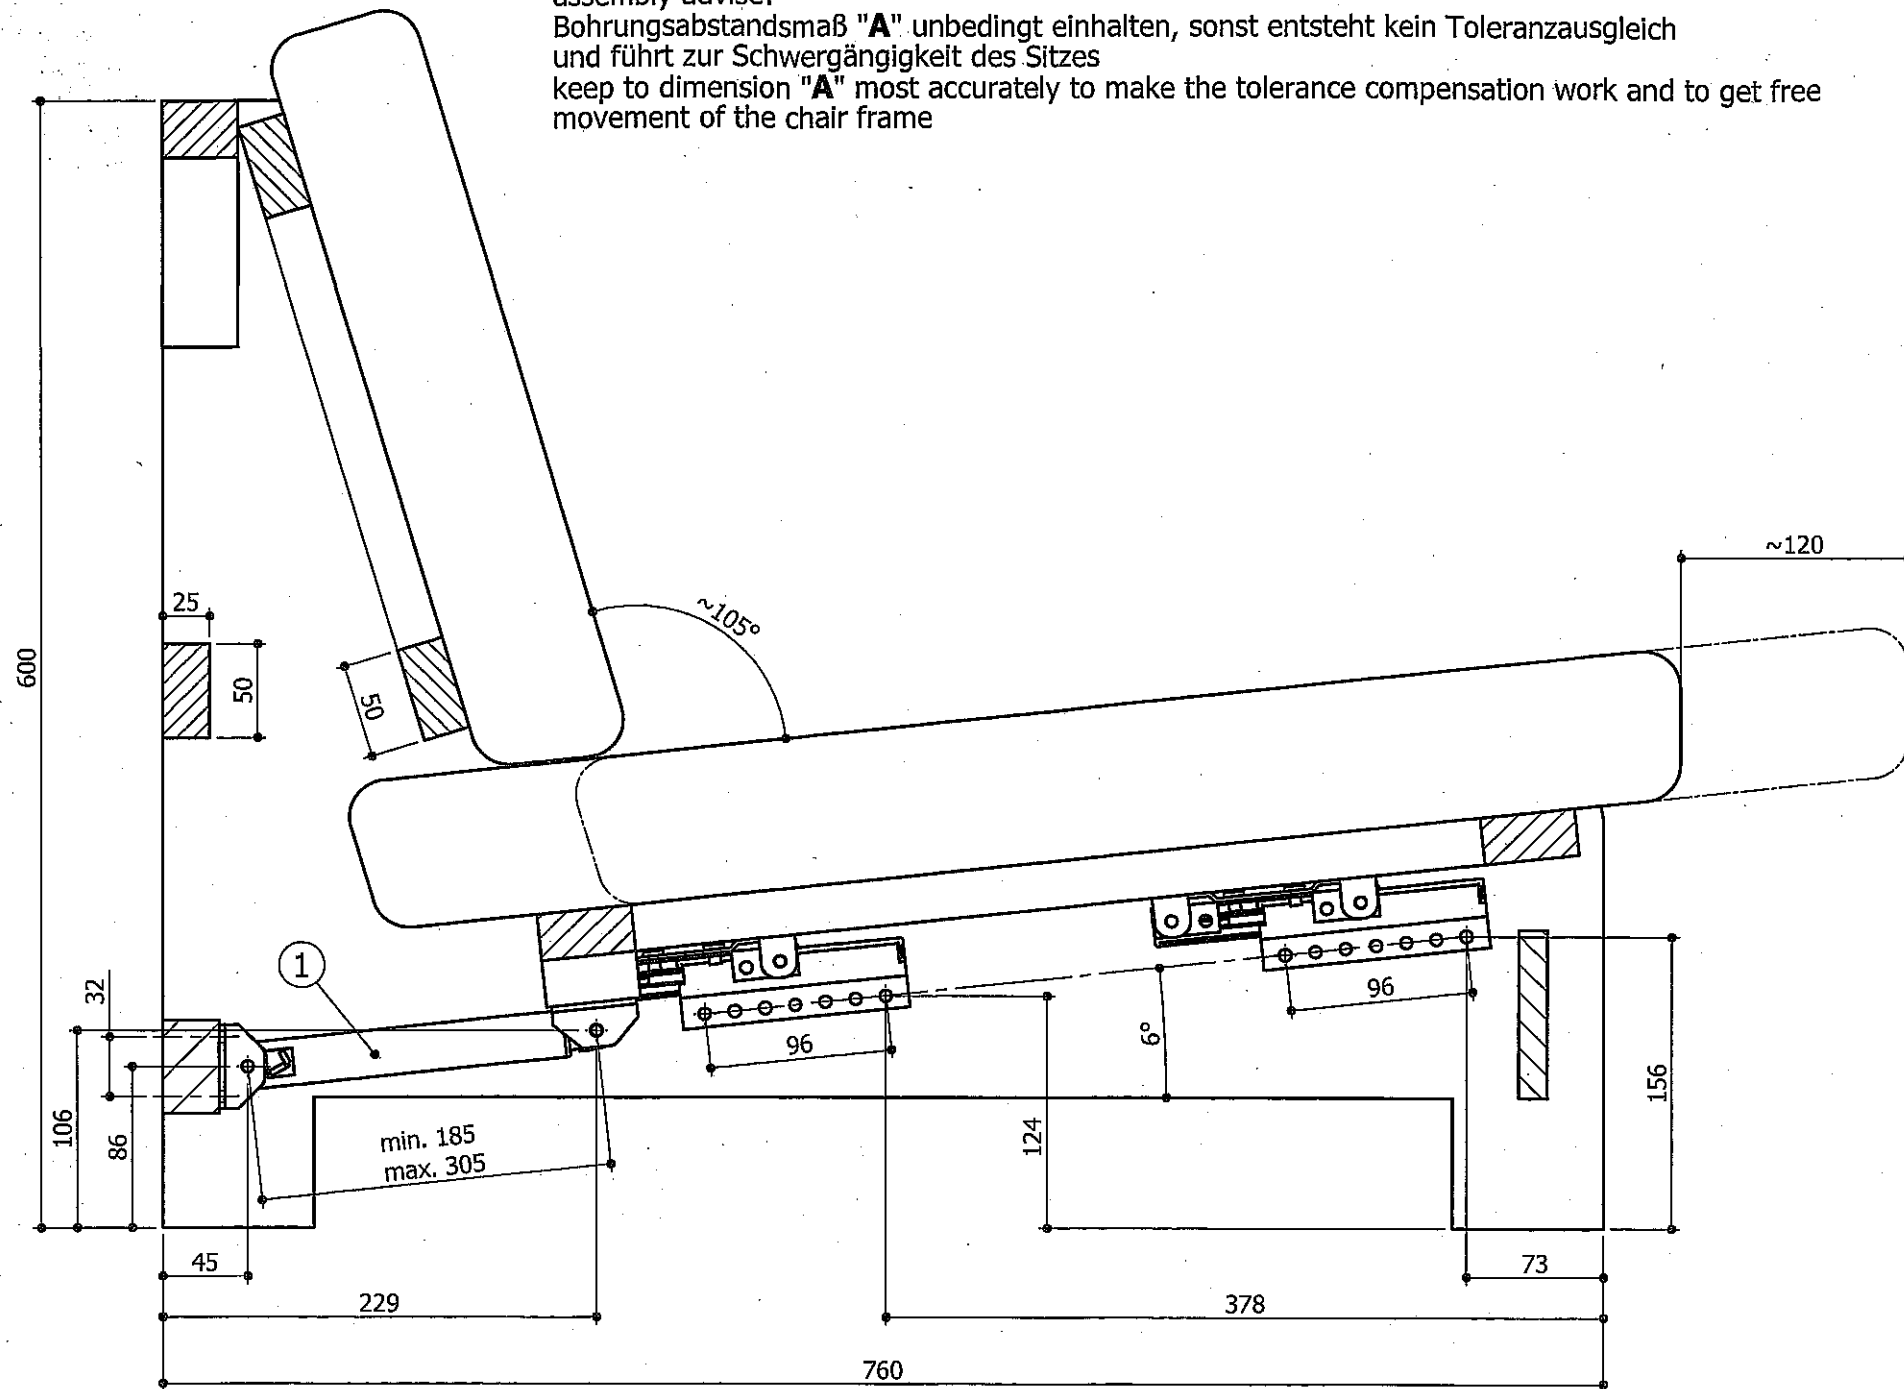

Lieferumfang:

- ① **AS 22-57** 1 Set Sitztiefenverstellung
  - 1. 1 St. DA 16-01
  - 2. 2 St. KT 27-98
  - 3. 2 St. PD 17-33
  - 4. 1 St. PD 20-08
  - 5. 2 St. RN 01-08

- ② **KU 20-10** 4 St. Führungselement

parts delivered:

- ① **AS 22-57** 1 set seat depth adjustment
  - 1. 1 pce. DA 16-01
  - 2. 2 pcs. KT 27-98
  - 3. 2 pcs. PD 17-33
  - 4. 1 pce. PD 20-08
  - 5. 2 pcs. RN 01-08

- ② **KU 20-10** 4 pcs. quide rails

article Sitztiefenverstellung stufenlos seat depth adjustment infinitely adjustable		article-no. Index <b>002</b>	
<b>LUSCH</b> Tel.: +49 521 9417-0 info@ferdinand-lusch.de		date/name 18.08.15/Bk	name Tw
		name 22.09. 15	
			<b>AS 22-59</b>